

Automatické kontinuální lisy AUSTROPRESSEN




APK-SS 32 | 42 | 55 |

- lisovací tlak 32 – 55 t
- plnoautomatický kontinuální balíkovací lis
- ovládání plnicího otvoru hydraulicky
- křížové vázání (tzn. horizontální + vertikální)
-
- zpracovávaný materiál : pěna, expanzní materiály
- oblast použití :

Technické parametry :

		APK-SS 32	APK-SS 42	APD-SS 55
Lisovací tlak	kN	320	420	550
Specifický tlak	n/cm ²	57	75	112
Příkon	kW	15	22	45
Velikost plnicího otvoru (dxš)	cm	150x74	200x74	250x150
Objem plnění	m ³	1	1,3	3
Velikost balíku (dxšxv)	cm	80x72x120	80x72x120	70x70x120
Hmotnost balíku	kg	200-250	200-280	200-280
Vázání		3 h + 3 v	4 h + 3 v	4 h + 3 v
Rozměry lisu (lxbxh) = (dxšxv)	cm	800x420x330	900x420x330	1700x620x270+120
Hmotnost lisu	kg	8500	9500	16000

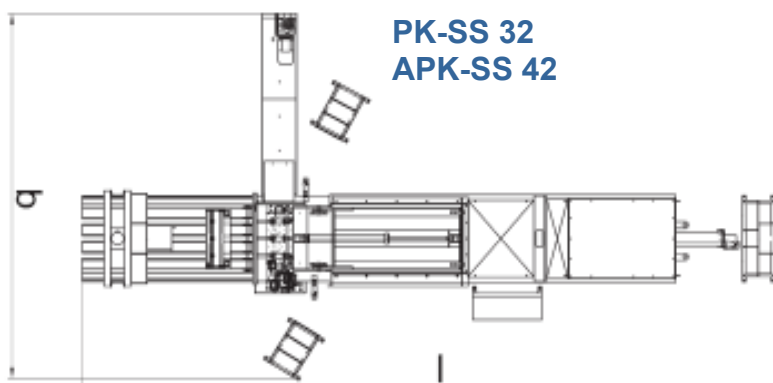

**PK-SS 32
APK-SS 42**



APK-SS 55

